


OBIEKT:	Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej
INWESTOR:	Gmina Złotoryja
ZLECAJĄCY:	PROJBUD Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane
STADIUM:	projekt, realizacja
REALIZACJA:	październik 2009 r.



MIKROPALE WYKONANE PRZY
ISTNIEJĄCEJ ŚCIANIE

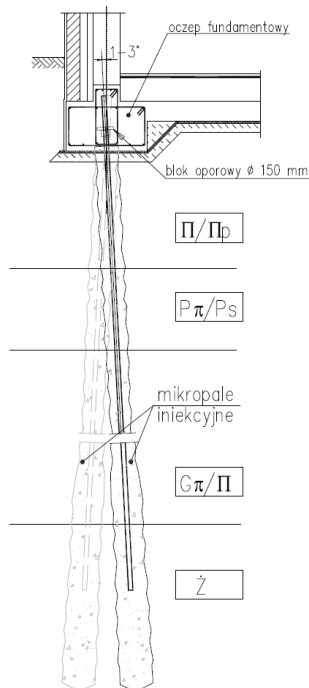

WYKONANE MIKROPALE
POD ŁAWĘ FUNDAMENTOWĄ

Specjalistyczne roboty budowlane polegały na wykonaniu mikropali iniekcyjnych w systemie SAS, wzmacniających posadowienie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gierałtowiec.



Ilość wykonanych mikropali:

- 175 szt.

Długość mikropali:

- 3,0÷8,0 m

Zbrojenie mikropali:

- SAS \varnothing 50 mm

Średnica buławy nośnej:

- \varnothing 200÷300 mm

